

Netzanschluss Landstrom



Netzanschluss Dose Beifahrerseite.

Der Stecker ist gegen herausfallen gesichert, blauer Hebel links neben dem Stecker.



mit Schuko Steckdose außen.

30 Meter CEE Kabel 2,5² mm



Kabeltasche



Adapter Schuko Stecker auf CEE Kupplung 1,5 Meter.

Damit kann das Wohnmobil an eine normale Schuko Steckdose angeschlossen werden.




Die linke LED leuchtet gelb, wenn die Aufbau- und die Starterbatterie zusammengeschaltet sind z.B. bei laufendem Motor, wenn von der Lichtmaschine geladen wird. Oder wenn das Ladegerät die Starterbatterie mitlädt.

Die rechte LED leuchtet grün, wenn die Aufbau- und die Starterbatterie über das 230 Volt Ladegerät geladen wird. Die grüne Ladekontrolle LED erlischt, wenn die Batterie voll ist und das automatische Ladegerät abschaltet.

Netzspannung 230 V ~ verfügbar

Das Symbol signalisiert, dass 230 V ~ Netzspannung (Landstrom) an der angeschlossenen Heizung und/oder Klimaanlage verfügbar ist.

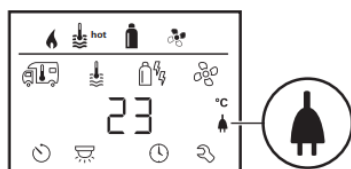

Anzeige im Display, Steuerung CP plus

Wenn 230 Volt Landstrom vorhanden ist, werden die Batterien im Fahrzeug geladen, die Klimaanlage steht zur Verfügung, die Heizung / Warmwasser kann elektrisch geheizt werden und die 230 Volt Steckdose im Fahrzeug funktioniert.